

AVENSIS

2002 Edition



Fr o m 0106

 **TOYOTA**



URVAL AV UTRUSTNING

Exteriört

- Backspeglar, yttre, i karossens färg.
- Bogserögla fram och bak.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Hjulsidor – 2002 Edition.
- Innerskärmar av plast fram.
- Karosseridelar, utsatta, av galvaniserad plåt.
- Krängningshämmare fram och bak.
- Reservhjul, full skala.
- Skyddslist på karossidan i karossens färg.
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling (Touring).
- Tanklucka med hållare för tanklock.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.



Klädsel 2002 Edition.



*Polar Silver *
199*



*Tundra Grey *
1E5*



*Night Sky Black *
209*



*Oasis Green *
6S3*



*Stellar Blue *
8P4*



*Orion Blue *
8Q4*

* Metallic

TEKNISKA DATA – TOYOTA AVENSIS 2002 EDITION

YTTERMÅTT OCH VIKT

	4-D		5-D		TOURING	
	1.8 man	1.8 aut	1.8 man	1.8 aut	1.8 man	1.8 aut
Längd, cm	452	452	452	452	460	460
Bredd, cm	171	171	171	171	171	171
Höjd, cm	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5
Axelavstånd, cm	263	263	263	263	263	263
Spårvidd fram, cm	148	148	148	148	148	148
Spårvidd bak, cm	145	145	145	145	145	145
Tjänstevikt, kg	1.360	1.390	1.380	1.410	1.395	1.425
Totalvikt, kg	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Max. last, kg	400	370	380	350	365	335
Dragvikt, kg	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Max. taklast, kg	100	100	100	100	100	100

MOTOR 1.8 VVT-i

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1.794 cm ³
Max vridmoment	170 Nm vid 4.200 v/min.
Max effekt	95 kW/129 hk vid 6.000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

5-växlad manuell alt. 4-steps automat med lock-up-funktion.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak typ MacPherson.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	15" stålfälgar.
Däck	195/60 HR15

BROMSAR

Låsning fria ABS-bromsar med EBD, elektronisk bromskraftsfördelning. Skivbromsar fram, trummor bak.

PRESTANDA

	4-D, 5-D		TOURING	
	1.8 man	1.8 aut	1.8 man	1.8 aut
Toppfart km/tim	200	185	200	190
Acceleration 0-100 km/tim	10,0 sek	11,4 sek	10,2 sek	11,6 sek

BRÄNSLEKVALITET

95 oktän blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

60 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare Väg- assistans dygnet runt	3 år






URVAL AV UTRUSTNING

Interiört

- Avstånds/trippmätare, digital.
- Bakspegel, yttre med vidvinkelglas, förarsida.
- Bakspeglar, yttre eljusterbara och eluppvärmda.
- Bagagerumsskydd mot insyn (Touring).
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion (5-D, Touring).
- Belysning i bagagerum.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Filter för renare kupéluft.
- Framruta med solskyddsraster bakom innerbakspegel.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Fönsterhiss med automatik och klämskydd på förarplats.
- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förvaringsfack i baksätet för bälteslås.
- Förvaringsfack för solglasögon.
- Handskfack, låsbart.
- Handtag på bakluckans insida.
- Instegslist i aluminium.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Instrumentpanel, metallmönstrad.
- Kartläsarlampor fram.
- Klocka, digital.
- Klädsel – 2002 Edition.
- Kurvhandtag fram och bak.
- Luftkonditionering med solsensor och autofunktion.
- Mittarmstöd bak med 2 burkhållare och förvaringsfack.
- Mittkonsol med burkhållare samt förvaringsfack.
- Multidisplay (radio/CD display, klocka, yttertemperaturmätare, färddator, förberedd för navigeringssystem TNS)
- Radio/CD integrerad, antenn och 6 högtalare, rattmonterad fjärrkontroll.
- Ratt, 4-ekrad, läder, höjjusterbar.
- Reglage belysta.
- Ryggstöd bak delbart och fällbart.
- Servostyrning.
- Sittdyna baksäte, delbar och uppfällbar (Touring).
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspärr.
- Svankstöd i förarsätet, ställbart.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Varningslampor för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.
- Varvräknare.
- Värmefläkt 4 hastigheter.
- Växelspaksknopp i aluminium/läder.

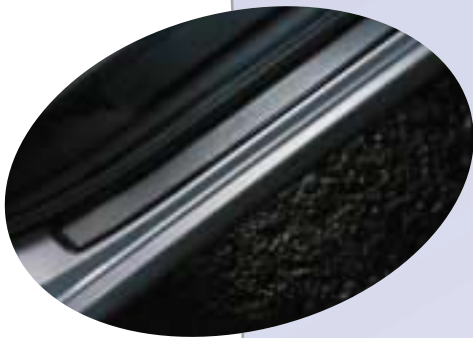

Instegslist i aluminium.



Växelspaksknopp i aluminium/läder.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	4-D		5-D		Touring	
	1.8 man	1.8 aut	1.8 man	1.8 aut	1.8 man	1.8 aut
Blandad körning	7,4	8,1	7,4	8,3	7,6	8,4
Landsvägskörning	6,0	6,4	6,0	6,4	6,2	6,8
Stadskörning	9,9	11,0	9,9	11,2	10,0	11,3
Koldioxid, CO₂, g/km						
Blandad körning	176	194	176	197	182	202
Landsvägskörning	143	154	143	156	150	162
Stadskörning	233	263	233	268	237	269

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102B/(Steg IV)/EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	1.8 man	1.8 aut	
Kolmonoxid, CO	0,54	0,39	1,00
Kolväten, HC	0,04	0,06	0,10
Kväveoxider, NO _x	0,02	0,01	0,08
Miljöklass	2005	2005	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

96/79/EEG Frontalkollision.

96/27/EEG Sidokollision.

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2x28 kg vid 36/km/tim).



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram samt i sidorna.

Bromsar: Låsingsfria ABS med EBD, elektronisk bromskraftsfördelning.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.
- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjddled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra läs bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

Lastförankring:

- Lastöglor för säker förankring av last i bagageutrymmet.

FORSKNING & UTVECKLING

Modellen utrustas med krockpulsmätare, som registrerar krockkrafter framifrån, för uppföljning och utvärdering av olyckor.



TOYOTA SWEDEN AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Uppgifter aktuella i april 2002.
Repro/PrePress: Elanders KåPe AB/Elanders Solutions AB.
Tryck: Berlings Skogs AB





www.toyota.se