

 **TOYOTA**
HIACE



TEKNISKA DATA FÖR TOYOTA HIACE

YTTERMÅTT OCH VIKT

| | Van | Cab | Traveller |
|----------------------------|------|------|-----------|
| Axelavstånd, mm | 2592 | 2592 | 2592 |
| Spårvidd fram, mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Spårvidd bak, mm | 1430 | 1430 | 1430 |
| Längd, mm | 4830 | 4830 | 4830 |
| Bredd, mm | 1690 | 1690 | 1690 |
| Höjd, mm | 1925 | 1925 | 1925 |
| Markfrigång, mm | 180 | 180 | 180 |
| Tjänstevikt, kg | 1720 | 1750 | 1740 |
| Totalvikt, kg | 2550 | 2550 | 2550 |
| Max last, kg | 830 | 800 | 810 |
| Till. axeltr fram, kg | 1270 | 1270 | 1270 |
| Till. axeltr bak, kg | 1470 | 1470 | 1470 |
| Dragvikt, kg | 4350 | 4350 | 150 |
| Tågvtikt, kg | 150 | 150 | 150 |
| Taklast, kg | | | |
| LASTUTRYMME | | | |
| Längd, mm | 2910 | 1705 | 950/1550 |
| Bredd, mm | 1540 | 1540 | 1540 |
| Bredd mellan hjulhusen, mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Höjd, mm | 1345 | 1345 | 1345 |
| Skjutdörrar bredd, mm | 1080 | 1080 | 1080 |
| Skjutdörrar höjd, mm | 1165 | 1165 | 1165 |
| Baklucka, bredd, mm | 1380 | 1380 | 1380 |
| Baklucka, höjd, mm | 1260 | 1260 | 1260 |
| Bakdörrar, bredd, mm | 1380 | 1380 | 1260 |
| Bakdörrar, höjd, mm | 1260 | 1260 | 1260 |
| Lastyta, m ² | 4,5 | 2,6 | 1,5/2,4 |
| Lastvolym, m ³ | 6,0 | 3,5 | 2,0/3,2 |
| Lasthöjd fr sidan, mm | 550 | 550 | 550 |
| Lasthöjd bakifrån, mm | 550 | 550 | 550 |

MOTOR

Typ 4-cyl. med överliggande kamaxel. Elektronisk bränsleinsprutning. 3-vägs katalytisk avgasrening. 2,483 cm³.

Cylindervolym 8,8 l

Kompressionsförhållande 198 Nm vid 2.600 v/min.

Max vridmoment 88 kW/120 hk DIN vid

Max effekt 4.800 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Bakhjulsdrift. 5-vxl manuell alt. 4-steps automat (Van, Cab).

Slutväxel med differentialbroms.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo. Rattvarv, vänster-höger 3,7. Vändcirkel 10,7 m.

CHASSI

Individuella fjädrande framhjul med torsionsstavar och dubbelverkande hydrauliska teleskopstöt-dämpare. Stel bakaxel med bladfjädrar och dubbelverkande hydrauliska teleskopstöt-dämpare. Differentialbroms bak.

HJUL

Stålfälgar 14x5,5 J. Däck 185R14C-6PR.

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Servo. Kretsindelning 2-hjuls axelvis och lastkän-nande bromsventil bak. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

ELSYSTEM

Batteri 12 volt 60 Ah.

Växelströmgenerator 12 volt 70 A.

Startmotor 12 volt 1,4 kW.

BRÄNSLEDEKLARATION TRAVELLER

Blandad körning 1,16 l/mil.

Bränslekostnad vid 1.500 mils blandad körning 10.753,- (900701).

Oktantal 95 blyfri för katalysator.

ÖVRIGA DATA

Acceleration 0-100 km/tim 18 sek.

Topplart 150 km/tim.

Bränsletank volym 70 l.

Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil.

Rostskyddsgaranti 6 år.

Vagnskadegaranti 3 år.

Försäkringsklass Van, Cab 4-13-20 Traveller 3-15-15 Van, Cab 715- Traveller 1.165-

Arlig fordonsskatt

UTRUSTNING

Servostyrning.

Ställbar ratt.

Eluppvärmda framstolar. (Ej mittenstolen).

Trippmätare.

Temperaturmätare.

Bränslemätare.

Varningslampa för låg bränslenivå.

Varningslampa för motorns elektriska system.

Varningslampa för låg oljenivå.

Varningslampa för låg kylvätskenivå.

Digital klocka.

Tanklucka öppningsbar inifrån.

Säkerhetsbälten på samtliga platser. Intervalltorkare.

Eluppvärmda bakrutor (även bakruta Traveller).

Dimbakkjus.

Differentialbroms bak.

Riktigt reservhjul.

TRAVELLER ÄR DESSUTOM

UTRUSTAD MED:

Centrallås.

3:e sätesraden fällbar.

Öppningsbara sidorutor bak.


Separat värmesystem bak.

Instegsbelysning vid skjutdörr.


Torkare på bakrutan med intervallfunktion.

TILLVAL


4-steps automatlåda (Van, Cab).

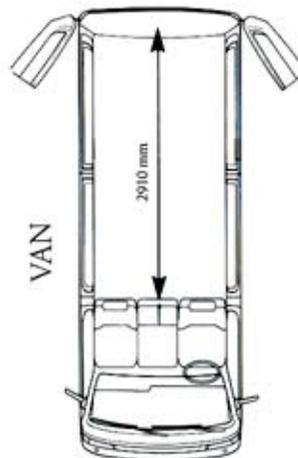

VAN

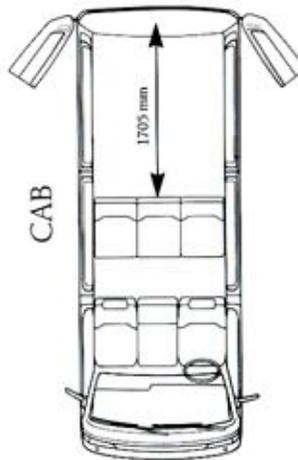

CAB

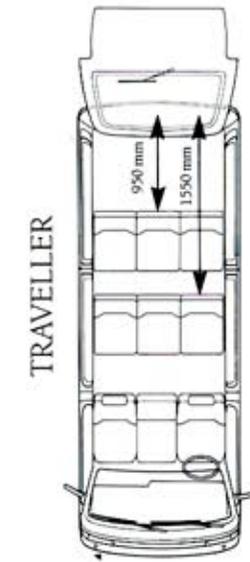

TRAVELLER



Toyota Autoimport AB, Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i april 1991.

ETT **SMA** FÖRETAG

R41015000H91/ÖVE OLSSON REKLAM AB