

YARIS



Fr.o.m -9908

 **TOYOTA**



# MILJÖDEKLARATION



## TILLVERKNING

Yaris tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1.0 liter		1.3 liter	
	man	Free Tronic	man	aut
Blandad körning	5,7	5,7	5,9	6,6
Landsvägskörning	5,1	5,1	5,0	5,5
Stadskörning	6,9	6,9	7,4	8,5

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp				Gränsvärde
	1.0 liter		1.3 liter		
	man	Free Tronic	man	aut	
Kolmonoxid, CO	0,91	0,91	0,88	0,70	2,30
Kolväten, HC	0,15	0,15	0,10	0,12	0,20
Kväveoxider, NOx	0,02	0,02	0,04	0,05	0,15
Koldioxid, CO <sub>2</sub>	137	137	141	157	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse under givna betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

<b>Katalysator:</b>	3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
<b>Syresensor:</b>	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
<b>Antiknacksensor:</b>	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
<b>Motordiagnos:</b>	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

<b>Däck:</b>	HA-oljor mindre än 3%.
<b>Bly:</b>	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
<b>Plast:</b>	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
<b>Demontering:</b>	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
<b>Materialåtervinning:</b>	Yaris är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
<b>Återvinningshantering:</b>	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning

# SÄKERHETSDEKLARATION



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

-96/79/EEG ----- Frontalkollision

-96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

*Yaris är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.*

## SÄKERHETSUTRUSTNING

<b>Airbag:</b>	Förare och passagerare fram.
<b>Bromsar:</b>	ABS med 4 hastighetssensorer.
<b>Skyddsbalkar:</b>	I samtliga sidodörrar.
<b>Individuell säkerhet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nackskydd på samtliga 5 platser, höjdjusterbara.</li><li>- Trepunktsbälten på 4 platser.</li><li>- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.</li><li>- Justerbara övre fästpunkter fram.</li><li>- Hög sittposition i jämförelse med normalbil.</li><li>- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.</li><li>- Energiabsorberande material i dörrarna.</li></ul>
<b>Övriga säkerhetsutrustning:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reflexväst</li><li>- Högt monterat bromsljus.</li><li>- Dimbakljus.</li><li>- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar efter fullt utdraget bälte.</li></ul>
<b>Barnsäkerhet:</b>	<p>Barnsäkra lås bak (5-D).</p> <p>Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år).</p> <p>2 st Isofix barnstolsfästen bak.</p>
<b>Lastförankring:</b>	Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

## FORSKNING & UTVECKLING:

Yaris utrustas med krockpulsomätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.



# TEKNISKA DATA TOYOTA YARIS

## MODELLPROGRAM/UTRUSTNINGSNIVÅ

3-dörrars Linea Terra och Linea Sol. 5-dörrars Linea Terra och Linea Sol.



YTTERMÅTT OCH VIKT	3-D, 1.0 liter		5-D, 1.0 liter		5-D, 1.3 liter	
	man.	Free Tronic	man.	Free Tronic	man.	aut.
Längd, cm	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5	361,5
Bredd, cm	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0
Höjd, cm	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Axelavstånd, cm	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
Spårvidd fram, cm	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Spårvidd bak, cm	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
Tjänstevikt, kg	1005	1005	1015	1015	1050	1060
Totalvikt, kg	1320	1320	1320	1320	1350	1350
Max. last, kg	315	315	305	305	300	290
Dragvikt, kg	650	650	650	650	900	900
Taklast, kg	50	50	70	70	70	70

### MOTOR 1.0 liter

**Typ** 4 cyl, tvärställd VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler. Block och topplock i aluminium.

**Bränslesystem** Elektroniskt insprutad.

**Cylindervolym** 998 cm<sup>3</sup>

**Max vridmoment** 90 Nm vid 4100 v/min.

**Max effekt** 50 kW/68 hk vid 6000 v/min.

### MOTOR 1.3 liter, 5-D Linea Sol

**Typ** 4 cyl, tvärställd VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler. Block och topplock i aluminium.

**Bränslesystem** Elektroniskt insprutad.

**Cylindervolym** 1299 cm<sup>3</sup>

**Max vridmoment** 124 Nm vid 4400 v/min.

**Max effekt** 63 kW/86 hk vid 6000 v/min.

### KRAFTÖVERFÖRING 1.0 liter

**Framhjulsdriфт.** 5-växlad manuell, alt. 5-växlad låda med automatisk koppling (Toyota Free Tronic™).

### KRAFTÖVERFÖRING 1.3 liter

**Framhjulsdriфт.** 5-växlad manuell alt. 4-steps automat.

### CHASSI

Individuell hjulupphängning fram, typ MacPherson, med skruvfjädrar.  
Bak: torsionsaxel kombinerad med skruvfjädrar.

### STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 9,8 m.

### HJUL OCH DÄCK

**Fälgar:** 5,5" stål.  
**Däck:** 175/65 R 14

### BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak.  
ABS (läsningsfria bromsar) standard.

### PRESTANDA

	1.0	1.3 man	1.3 aut
Toppfart km/tim	155	175	165
Acc. i sek. 0-100 km/tim	13,6	12,1	13,1

### BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

### BRÄNSLETANK, volym

45 liter.

### GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år/10.000 mil
Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt	3 år

### FÖRSÄKRINGSKLASS

1-09-10 (1.0).  
Ej fastställd (1.3).

### FORDONSSKATT

883:-

### KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

### URVAL AV UTRUSTNING




#### Interiör

- Bakspeglar, inifrån justerbara. (T)
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare.
- Baksäte, skjutbart, 15 cm.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag, 12-volts.
- Fönsterhissar fram, elmanövrerade. (S)
- Förarsäte justerbart i höjdd. (S)
- Framsäten, eluppvärmda.
- Förvaringsficka under passagerarsäte fram.
- Förvaringsfack under ratten.
- Handsfack, dubbla.
- Instrumentbelysning, reglerbart.
- Klocka, digital.
- Mugghållare.
- Mätartavla, 3-dimensionell, centralplacerad: Hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, varningslampor, avstånds- och trippmätare.
- Radio/Kassett 4 högtalare. (T)
- Radio RDS/CD 4 högtalare. (S)
- Ratt, 3-ekrad.
- Ratt, ställbar.
- Reglage, belysta.
- Rutor, tonade.
- Ryggstöd, bakre, delbart och nedfällbart.
- Servostyrning.
- Sidofack (2 st) i mittkonsolen.
- Stöldskydd/startspärr.
- Strålkastarnivå justerbart inifrån.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare, digital.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt 4 hastigheter.
- Ytterbakspeglar, eljusterbara och eluppvärmda. (S)
- Yttertemperaturmätare.

#### Exteriör

- Grill, krom. (S)
- Grill, svart. (T)
- Halogenstrålkastare.
- Stötfångare, färgade. (S)
- Stötfångare, grå. (T)

- Standard.
- (T) Endast Linea Terra.
- (S) Endast Linea Sol.

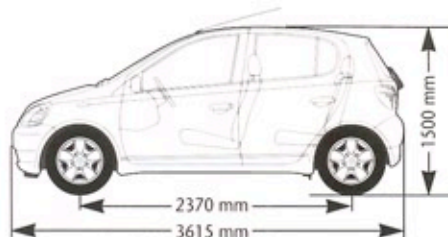

TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i december 1999.

R8121299/OVE OLSSON REKLAM AB. PrintTime licensnr 341141