

# YARIS VERSO CITY



 **TOYOTA**

# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enligt EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

### Förbrukning

Blandad körning	6,4
Landsvägskörning	5,5
Stadskörning	8,0

### Koldioxid CO<sub>2</sub> g/km

Blandad körning	154
Landsvägskörning	132
Stadskörning	190

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(steg 3) EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	1,02	2,30
Kolväten, HC	0,12	0,20
Kväveoxider, NOx	0,09	0,15
Miljöklass	3	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# Säkerhetsdeklaration

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare fram.

**Bromsar:** Låsning fria ABS-bromsar med EBD (Elektronisk bromskraftsfördelning).

**Skydds balkar:** I sidodörrar.

### Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara.
- Trepunktsbälten.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare.
- Säkerhetsbälten ställbara i höjdlid.
- Hög sittposition i jämförelse med normal bilen.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.

### Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Dimbakljus.
- Reflexväst.

### Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

## FORSKNING OCH UTVECKLING

Modellen utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

# Tekniska Data Yaris Verso City



## YTTERMÅTT/VIKT

Längd, cm	386,0
Bredd, cm	169,0
Höjd, cm	171,5
Axelavstånd, cm	250,0
Spårvidd fram, cm	144,0
Spårvidd bak, cm	142,0
Tjänstevikt, kg	1.100
Totalvikt, kg	1.500
Max last, kg	400
Lastutrymme, längd, cm	153,0
Lastutrymme, bredd, cm	127,0
Lastutrymme, inv. höjd, cm	120,0
Dragvikt, kg	900
Taklast, kg	75

## MOTOR

Typ	4-cyl. tvärställd med dubbla överliggande kamaxlar och 4 ventiler per cylinder. Block och topplock i aluminium.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1.299 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	124 Nm vid 4.400 v/min.
Max effekt	63 kW/86 hk vid 6.000 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.

## ELSYSTEM

Batteri	12V 36Ah
Växelströmgenerator	980W
Startmotor	1,0 kW

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram, typ MacPherson, med skruvfjädrar.  
Torsionsaxel bak, kombinerad med skruvfjädrar.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 10,2 m.

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar:	5,5" stål.
Däck:	175/65 R14.

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. ABS (läsningsfria bromsar) standard.

## PRESTANDA

Toppfart, km/tim	165
Acc. i sek. 0-100 km/tim.	12,5

## BRÄNSLEKVALITET

95 oktans blyfri bensin.

## BRÄNSLETANK, volym

45 liter.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiört

- Cigarrettändare/uttag.
- Dammfilter för kupén.
- Dörrfickor fram.
- Dörrsidor med tyginlägg.
- Förarstol, eluppvärmd.
- Förvaringsfack under taket fram.
- Gummimattor, 2 st.
- Handskfack, dubbla.
- Klocka, digital.
- Klädsel, tyg.
- Kupébelysning och kartläsarlampa fram.
- Kurvhandtag höger sida.
- Lastskydd för bakruta.
- Luftventiler med direktkontroll.
- Mellanvägg, solid med genomsiktsruta.
- Mittkonsol.
- Mugghållare, 2 st fram.

- Mätartavla, tredimensionell, central-placerad: Hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, varningslampor, avstånds- och trippmätare.
- Nackskydd i vinyl.
- Ratt, 3-ekrad ställbar.
- Reglage, belysta.
- Servostyrning.
- Stöldskydd/startspärr.
- Tanklucka, låsbar och öppningsbar inifrån.
- Varningslampa för tända strålkastare med strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt, 4 hastigheter.

## Exteriört


- Bakspeglar, yttre, svarta spegelhus.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervall.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Grill, grå.
- Halogenstrålkastare.
- Radioantenn på taket.
- Rutor fram, tonade.
- Sidorutor bak, solfilm.
- Skåmbreddare, grå.
- Stötfångare, plastklädda, grå.
- Takreling.

## Tillval

- Luftkonditionering.
- Sidorutor bak, heltäckta.



1440 mm  
1690 mm

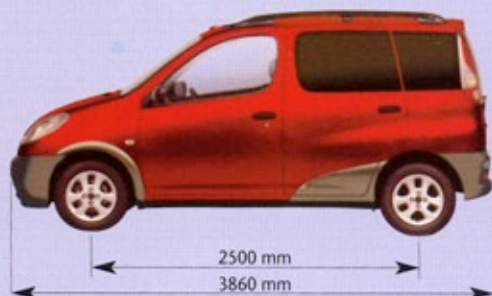

2500 mm  
3860 mm

Bilen på bilden extrautrustad med lättmetallfälgar.



1715 mm

1420 mm  
1690 mm



