



TOYOTA

Auris SR

Produktinformation





UTRUSTNING AURIS SR

Tillgänglig med 1,6 Dual VVT-i (bensin) och 2,0 D-4D (diesel)

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad

Bakruta, eluppvärmd

Bakrutetorkare med intervallfunktion

Centrallås, fjärrstyrt

Dimljus fram och bak

Dörrhandtag i karossens färg

Elfönsterhissar fram och bak

Lättmetallfälgar, 16 tum

Reservhjul, temporärt

Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda

Strålkastar rengörare av högtryckstyp

Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

INTERIÖRT

Audiokontroller på ratten

Backspegel, inre, avbländbar

Baksäte, delbart 60/40, fällbart med ställbart ryggstöd

Cd-växlare för 6 st cd

Dörrfickor fram och bak

Färrdator med bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yttertemperaturmätare och klocka

Förarsäte, höj- och sänkbart

Förvaringslåda under passagerarsätet fram

Handskfack, dubbla

Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar

Insynsskydd, bagage

Klädsel, tyg med blå inlägg

Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack, lucka och en mugghållare

Luftkonditionering, automatisk tvåzons

Mugghållare fram, dubbla

Radio/cd-anläggning, integrerad. mp3- och wma-kompatibel, 6 st högtalare

Ratt, justerbar i höjd- och längdled

Ratt och växelspaksknopp, läderklädda

Solglasögonfack i taket (2 st glasögon)

Strålkastarnivå, justerbar inifrån

Stöldskydd med startspärr

Varvräknare

TILLVAL

Farthållare med hastighetsbegränsare (ej M/M)



Auris SR – interiör med blå inslag i klädseln.



Inbyggd cd-växlare för sex skivor med alla dina favoritlåtar nära till hands.



Snygga 16-tums 5-ekrade lättmetallfälgar med dubbla tunna ekrar.

Silver Metallic (1C0)



Medium Silver Metallic (1F8)



Grey Metallic (1G3)




Black Mica (209)



Dark Super Red (3J6)*



Dark Green Mica (6U9)



Light Blue Mica Metallic (8S1)



Dark Blue Mica (8S6)



Dark Blue Metallic (8T8)



* Ej metalliclack

Tekniska data

	1,6 Dual VVT-i (M/M)	2,0 D-4D
Yttermått / vikt		
Längd, mm	4220	4220
Bredd, mm	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515
Axelavstånd, mm	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525
Spårvidd bak, mm	1525	1525
Tjänstevikt, kg	1360 (1380)	1520
Totalvikt, kg	1750	1890
Dragvikt, kg	1300 (1200)	1500
Lastutrymme		
Bagagevolym	354/286 liter	354/286 liter
Lastkapacitet		
Max last, kg	390 (370)	410
Max taklast, kg	75	75
Motor		
Typ	Tvårcylindrig 4-cylindrig motor	Tvårcylindrig 4-cylindrig Common Rail-motor
Ventilsystem	Dual VVT-i	-
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Direktinsprutning med Solenoidinsprutare
Cylindervolym, cm ³	1598	1998
Max vridmoment	157 Nm vid 5200 v/min	300 Nm vid 1800-2400 v/min
Max effekt	91 kW, 124 hk vid 6000 v/min	93 kW, 126 hk vid 3600 v/min
Kraftöverföring		
	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell låda eller 5-växlad MultiMode M/M	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda
Chassi		
Fram	MacPherson individuell axel	
Bak	Torsionsaxel	
Stötdämpare/Fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare	

	1,6 Dual VVT-i (M/M)	2,0 D-4D
Styrning		
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering)	
Vändcirkel, m	10,4 på hjul	
Hjul och däck		
Fälgar	16" x6,5" lättmetallfälgar	
Däck	205/55R16	
Reservhjul	Tillfälligt hjul	
Bromsar		
Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD. Bromsassistanssystem BA, Brake Assist System	
Fram	Ventilerade skivor	
Bak	Solida skivor	
Prestanda		
Toppfart km/tim	190	195
Acc. 0-100 km/tim	10,4 (12,1)	10,3
Bränsletank		
Volym	55 liter	
Bränslekvalitet		
	Bensin, blyfri 95 oktan	Diesel
Garantier		
Fabriksgaranti	3 år/10000 mil	
Rostskyddsgaranti	12 år	
Lackgaranti	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år	



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Redovisat i l/100 km	1,6 Dual VVT-i (M/M)	2,0 D-4D
Blandad körning	7,1 (6,9)	5,7
Landsvägskörning	5,9	4,9
Stadskörning	9,0 (8,5)	7,2

UTSLÄPP AV KOLDIOXID (CO₂)

Redovisat i g/km	1,6 Dual VVT-i (M/M)	2,0 D-4D
Blandad körning	166 (161)	151
Landsvägskörning	141 (140)	130
Stadskörning	214 (197)	188

Uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är främst avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Siffrorna kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km	1,6 Dual VVT-i (M/M)	2,0 D-4D
Kolmonoxid, (CO)	0,791 (0,584)	0,303
Kolväten, HC	0,057 (0,045)	-
Kolväten, HC+Kväveoxider, Nox	-	0,188
Kväveoxider, NOx	0,028 (0,028)	0,163
Partiklar	-	0,002
Miljöklass	2005	2005

ÖVRIGT

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå peratur. (Bensin)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,0 D-4D 125 DPF)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.



Utsläpp av koldioxid
Medelbilen 2007: 184 g/km
(källa: Vägverket)

Energideklaration

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya bilar. Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett miljömässigt vettigt bilval.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv Säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar, 9 stycken:
 - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäckkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanqlidande pedalsystem.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpuls-mätare. Krockpuls-mätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i augusti 2008.


Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



Toyota Sweden AB

Madenvägen 7
Box 1103
172 22 Sundbyberg
Telefon 08-706 71 00

www.toyota.se

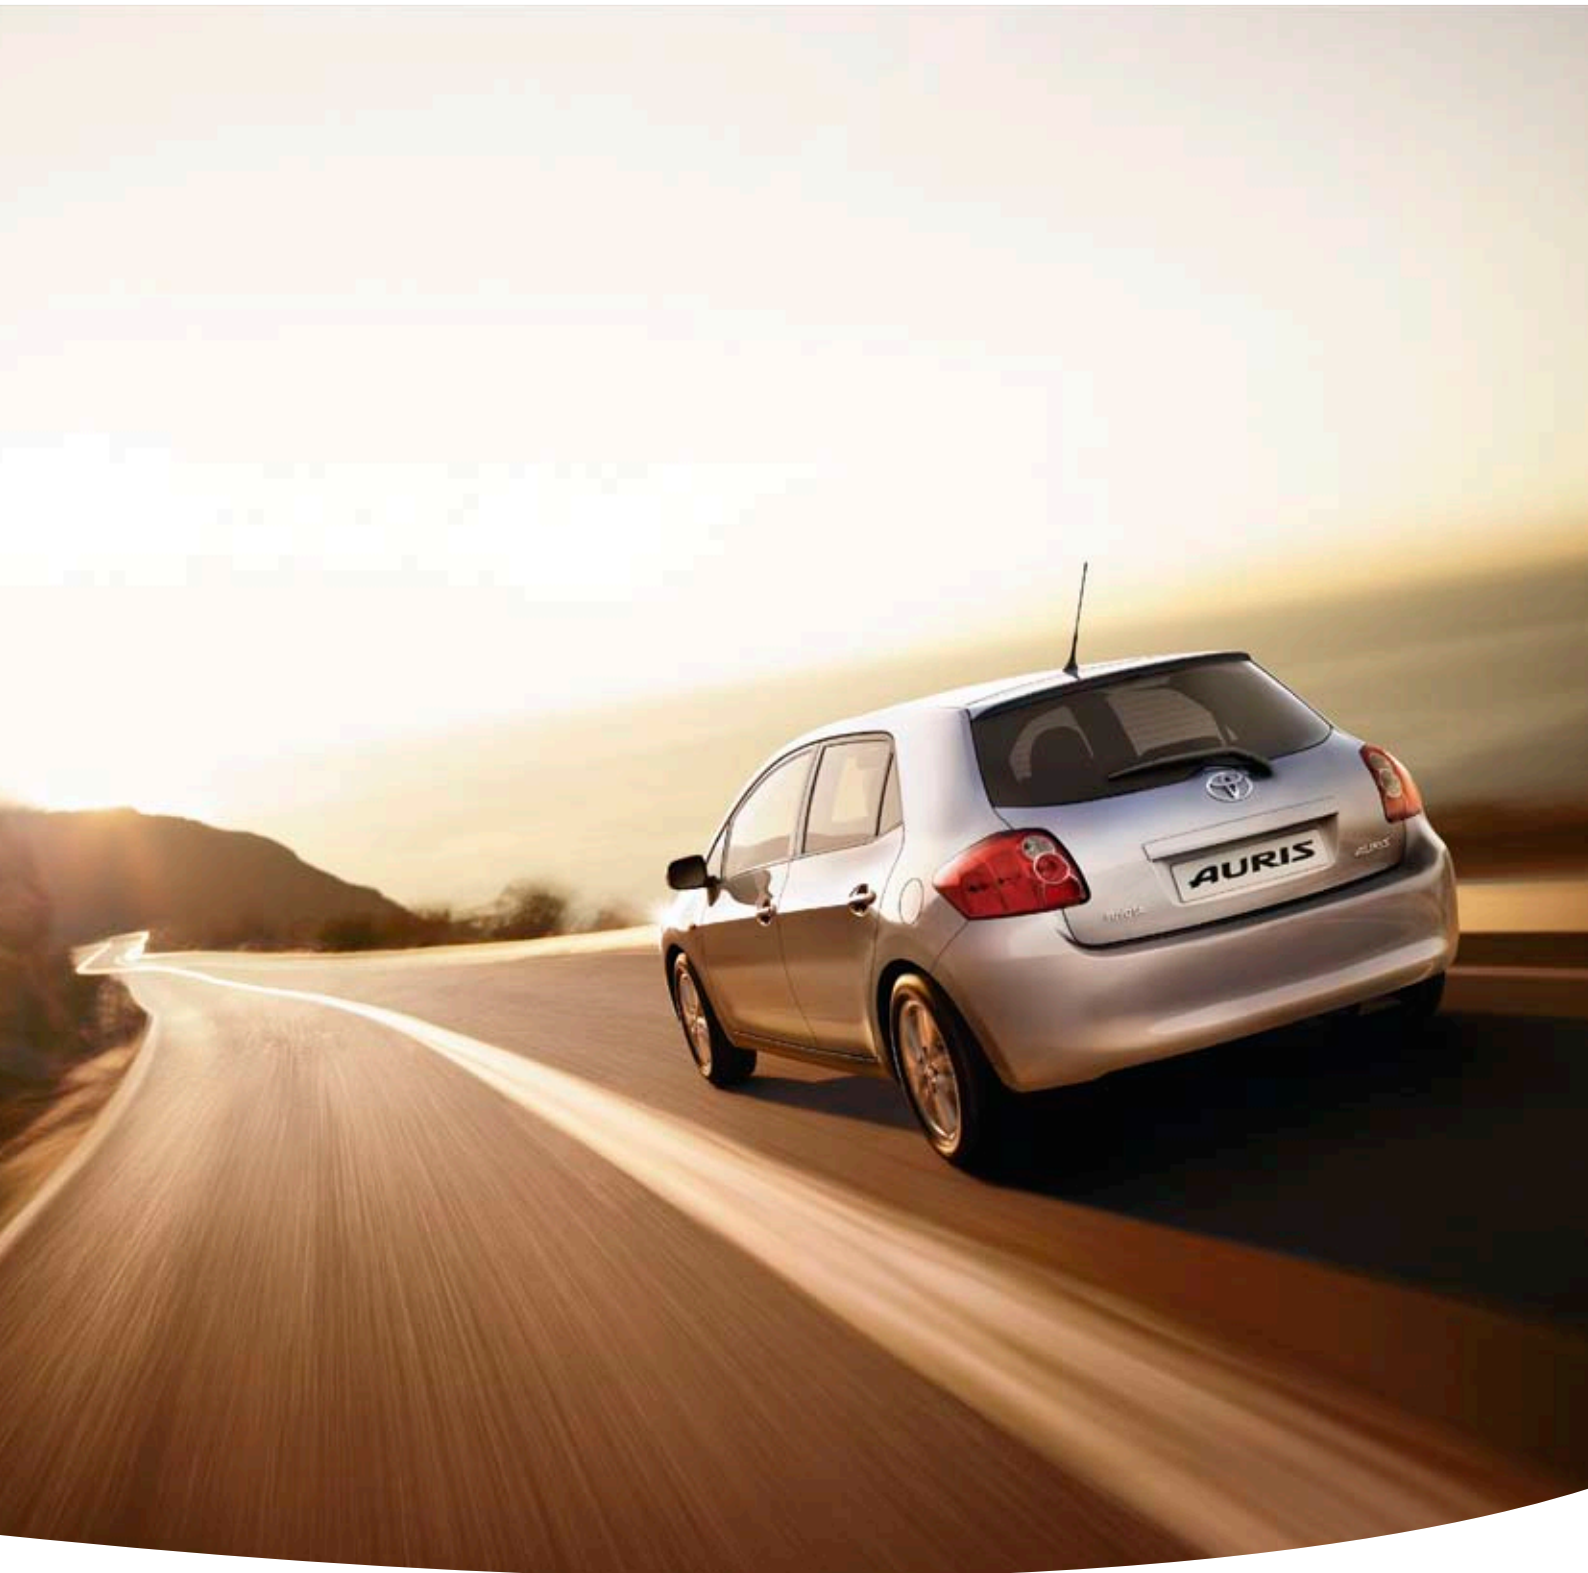

0801:1



TODAY TOMORROW **TOYOTA**