

AVENSIS VERSO



From 01/05

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning	man.	aut.
Blandad körning	8,6	8,9
Landsvägskörning	6,8	7,3
Stadskörning	11,5	12,0

Koldioxid, CO₂, g/km

Blandad körning	202	213
Landsvägskörning	162	172
Stadskörning	272	285

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	man.	aut.	
Kolmonoxid, CO	1,08	0,97	2,30
Kolväten, HC	0,09	0,11	0,20
Kväveoxider, NOx	0,06	0,09	0,15
Miljöklass	3	3	

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG----- Frontalkollision

96/27/EEG----- Sidokollision



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockuddar 6 st: Förare, passagerare samt sidokrockkuddar och sidokrockgardiner fram.

Bromsar: Låsingsfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftfördelning) och BA (bromsassistanssystem).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka piskskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- 2 st Isofix fästen för barnstol i baksätet.

Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

TEKNISKA DATA AVENSIS VERSO

YTTERMÅTT OCH VIKT

Längd, cm	465
Bredd, cm	176
Höjd, cm	172,5
Axelavstånd, cm	282,5
Spårvidd fram, cm	150,5
Spårvidd bak, cm	150
Tjänstevikt, kg	1610
Totalvikt, kg	2140
Max last, kg	530
Dragvikt, kg	1500
Max taklast, kg	100

MOTOR

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1998 cm ³
Max vridmoment	192 Nm vid 4.000 v/min.
Max effekt	110 kW/150 hk vid 6000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift. 5-vxl manuell alt. 4-vxl automat.

CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak torsionsaxel med skruvfjäder.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Följar: 6,5 J x 16" lättmetall.
Däck 205/60 R16.

BROMSAR

Låsingsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Skivbromsar fram och bak.

PRESTANDA

	man.	aut.
Toppfart km/tim	192	180
Acceleration 0-100 km/tim	11,4 sek.	12,1 sek.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

60 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört



- Antenn.
- Armstöd framstolar.
- Bakspegel, inre, avbländbar.
- Bakspeglar, yttre, eljusterbara, eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Bagagerumsskydd mot insyn.
- Baklucka med handtag på insidan.
- Bakruta eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Baksäten med flexibel funktion – fällbara och urtagbara. Andra sätesraden även skjutbar.
- Burk-/mugghållare, 2 st fram och 4 st bak.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Elutag 12V i bagageutrymmet.
- Elutag 12V med cigarettändare.
- Filter för renare kupéluft.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Förarsäte, höj- och sänkbart.

- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
- Gummimattor.
- Handskfack låsbart.
- Handtag på bakluckans insida.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Klocka digital.
- Klädsel tyg.
- Kurvhandtag passagerarplats fram och 2 st bak.
- Luftkonditionering.
- Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, förberedd för navigationsutrustning.
- Radio/CD integrerad, och 4 högtalare.
- Ratt 4-ekrad, läderklädd och justerbar i höjddled.
- Reglage, belysta.
- Rutor tonade.
- Servostyrning.
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Varningslampor för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

Exteriört

- Bakspeglar, yttre i karossens färg.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas tonade.
- Reservhjul, utrymmessparande.
- Strålkastar rengörare av högttryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.

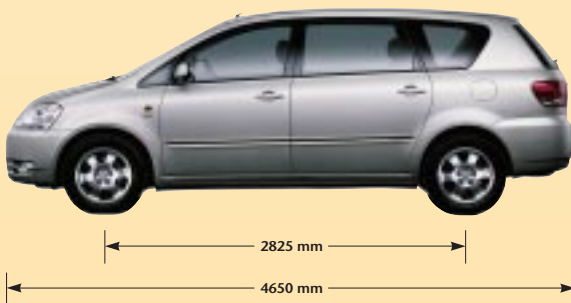

* Takreling är standard.



TOYOTA SWEDEN AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.

Tel. 08-706 71 00.

www.toyota.se



Miljömärkt trycksak

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i juni 2001

Repro/PrePress: Elanders KäPe AB/Elanders Solutions AB.

Tryck: Berlings Skogs AB

5276010803



