

TOYOTA HIACE PICK UP






NYA HIACE PICK-UP, EN OT

Efter några år utan en pick-up i vårt Hiace sortiment har vi nu nöjet att kunna presentera vår nya familjemedlem, Toyota Hiace Pick-up.

Vi har tagit fram vår nya Pick-up utifrån fyra viktiga egenskaper: komfort i kupén, lastförmåga, prestanda och ekonomi.

Den tysta ombonade hytten med hög komfort. De stora glasytorna

gör att runtsikten blir föredömlig. Hiace är anpassad för närtransporter: liten, lastvillig och lättkörd. Totalvikten är 2 550 kg och lastvikten hela 1 130 kg, lastytan är 5,0 m² vilket är lika med 4 st SJ-pallar. Med den låga flakhöjden och möjligheten att montera bakgavellyft och lyftkran blir Hiace Pick-up en mycket lättarbetad bil. Motorn är

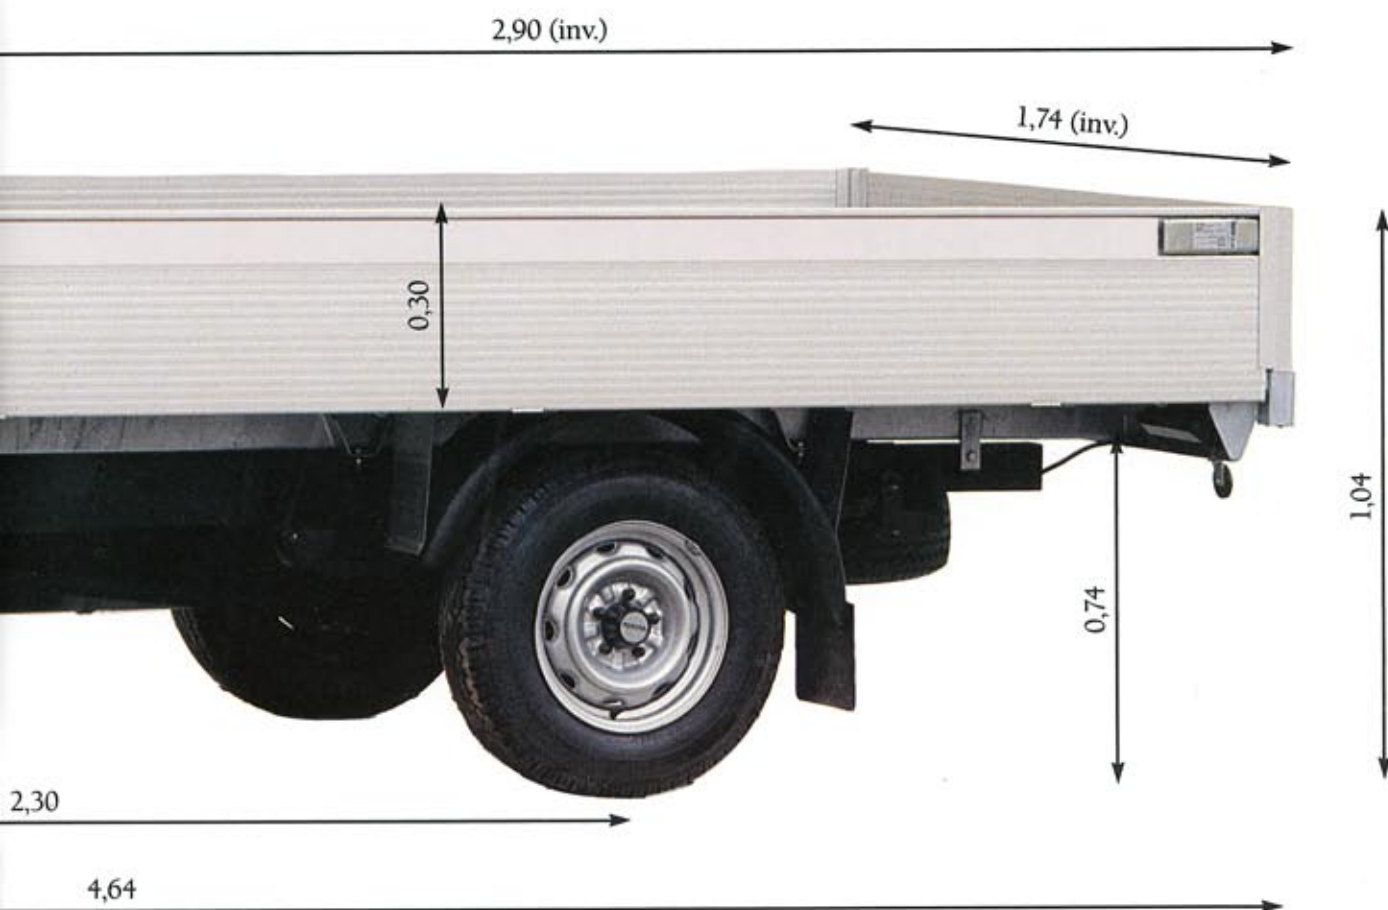

ÄCKT, NY LASTBIL

en rak fyra på 1,8 liter, 79 hk och 5 växlar och ger både styrka och bränsleekonomi. Det förmånliga priset, den fina driftsekonomin, 3 års vagnskadegaranti och 6 års rostskyddsförsäkring tillsammans med bilens övriga fördelar gör Hiace Pick-up lätt att äga även om affärerna går tungt.



Kapellet på bilden är extra utrustning.

TEKNISKA DATA FÖR TOYOTA HIACE PICK UP

HYTT

Frambyggd, 2-sitsig

YTTERMÅTT OCH VIKT

Axelavstånd	230,0 cm
Spårvidd fram	145,0 cm
Spårvidd bak	136,0 cm
Längd	464,0 cm
Bredd	181,0 cm
Höjd	190,0 cm
Markfrigång	18,5 cm
Totalvikt	2550 kg
Tjänstevikt	1420 kg
Varav på framaxel	867 kg
Varav på bakaxel	553 kg
Tillåtet axeltryck fram	1350 kg
Tillåtet axeltryck bak	1610 kg
Lastförmåga	1130 kg
Tågvikt	3950 kg

LASTUTRYMME, FLAK

Längd invändigt	290,0 cm
Bredd invändigt	174,0 cm
Lastyta	5,0 m ²

MOTOR

Typ	4-cyl, med toppventiler. 5-lagrad vevaxel. Vattenkylning.
Cylindervolym	1812 cm ³
Cylinderdiam. × slaglängd	86×78 mm.
Kompressions- förhållande	8,8:1.
Max effekt	58 kW DIN, 79 hk DIN, vid 5000 varv/min.
Max vridmoment	137 Nm DIN, 14,0 Kpm DIN vid 2400 varv/min.
Kylsystemets rymd	9,0 l
Oljerymd	3,0 l, inkl. filter 3,5 l.

KRAFTÖVERFÖRING

Motor fram, 5-växlad manuell.

CHASSI

Individuellt fjädrande framhjul med torsionsstavar och dubbelverkande hydrauliska teleskopstötdämpare. Stel bakaxel med bladfjädrar och dubbelverkande hydrauliska teleskopstötdämpare.
Differentialbroms.

STYRNING

Snäckväxel.
Rattvarv mellan stopplägen 4,7.
Vändcirkel 10,6 m.

BROMSAR

Skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Servo. Kretsindelning 2-hjuls axelvis och lastkännande bromsventil. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

HJUL

Stålfälgar 5,50J×14.
Däck 185 R14 C.

ELSYSTEM

12 volt.
Växelströmgenerator 45A/540W.
Batteri 60 AH.

ÖVRIGA DATA

Bränsletank 60 l.
Garanti 12 mån utan milbegränsning.
3 års vagnskadegaranti.
6 års rostskyddsförsäkring
Årlig fordonsskatt 790:-.
Försäkringsklass: 4-13-19.

UTRUSTNING

Halvljusautomatik.
Cigarettändare.
Varvräknare.
Trippmätare.
Temperaturmätare.
Nackskydd.
Dörrfickor.
Intervalltorkare.

TOYOTA

Toyota Autoimport AB, Madenvägen 7, Box 103, 172 23 Sundbyberg, Tel.08-706 7100.

ETT SMA FÖRETAG