

AVENSIS VERSO



From 0105:1



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning	man.	aut.
Blandad körning	8,6	8,9
Landsvägskörning	6,8	7,3
Stadskörning	11,5	12,0

Koldioxid, CO₂, g/km

Blandad körning	202	213
Landsvägskörning	162	172
Stadskörning	272	285

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	man.	aut.	
Kolmonoxid, CO	1,08	0,97	2,30
Kolväten, HC	0,09	0,11	0,20
Kväveoxider, NOx	0,06	0,09	0,15
Miljöklass	2000	2000	

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG----- Frontalkollision

96/27/EEG----- Sidokollision



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockuddar 6 st: Förare, passagerare samt sidokrockuddar och sidokrockgardiner fram.

Bromsar: Låsningfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftfördelning) och BA (bromsassistanssystem).

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärt-skador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- 2 st Isofix fästen för barnstol i baksätet.

Lastförankring:

- Lastöglor för säker förankring av last i bagageutrymmet.

TEKNISKA DATA AVENSIS VERSO

YTTERMÅTT OCH VIKT

	Man.	Aut.
Längd, cm	465	465
Bredd, cm	176	176
Höjd, cm	172,5	172,5
Axelavstånd, cm	282,5	282,5
Spårvidd fram, cm	150,5	150,5
Spårvidd bak, cm	150	150
Tjänstevikt, kg	1610	1650
Totalvikt, kg	2140	2180
Max last, kg	530	530
Dragvikt, kg	1500	1500
Max taklast, kg	100	100

MOTOR

Type	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1998 cm ³
Max vridmoment	192 Nm vid 4.000 v/min.
Max effekt	110 kW/150 hk vid 6000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift. 5-vxl manuell alt. 4-vxl automat.

CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak torsionsaxel med skruvfjäder.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 6,5 J x 16" lättmetall.

Däck 205/60 R16.

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Skivbromsar fram och bak.

PRESTANDA

	man.	aut.
Toppfart km/tim	192	180
Acceleration 0-100 km/tim	11,4 sek.	12,1 sek.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktän blyfri bensin.

BRÄNSLETANK, volym

60 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört

- Antenn.
- Armstöd framstolar.
- Bakspegel, inre, avbländbar.
- Bakspeglar, yttre, eljusterbara, eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Bagagerumsskydd mot insyn.
- Baklucka med handtag på insidan.
- Bakruta eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Baksäten med flexibel funktion – fällbara och urtagbara. Andra sätesraden även skjutbar.

- Burk-/mugghållare, 2 st fram och 4 st bak.



- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Elutag 12V i bagageutrymmet.
- Elutag 12V med cigarettändare.
- Filter för renare kupéluft.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.

- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Förarsäte, höj- och sänkbart.
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
- Gummimattor.
- Handskfack låsbart.
- Handtag på bakluckans insida.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Klocka digital.
- Klädsel tyg.
- Kurvhandtag passagerarplats fram och 2 st bak.
- Luftkonditionering.
- Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, förberedd för navigationsutrustning.
- Radio/CD integrerad, och 6 högtalare.
- Ratt 4-ekrad, läderklädd och justerbar i höjdd.

- Reglage, belysta.
- Rutor tonade.
- Servostyrning.
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspär.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare.
- Varningslampor för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

Exteriört

- Bakspeglar, yttre i karossens färg.
- Dimljus fram och bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas tonade.
- Reservhjul, utrymmessparande.
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

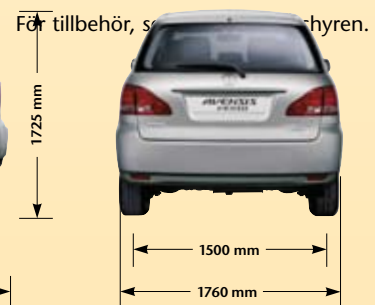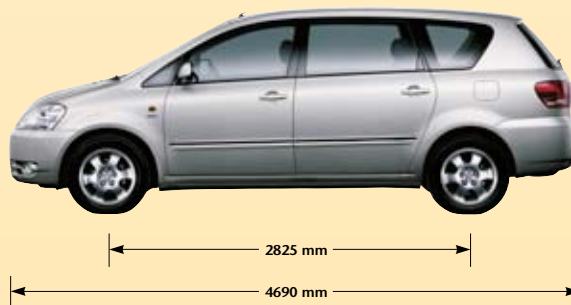

* Takreling är standard.



TOYOTA SWEDEN AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Uppgifter aktuella i oktober 2002.
Produktion: Elanders Stockholm AB.



5276010803



 **TOYOTA**

www.toyota.se